


SVH-RX0m2-500-CSL 仕様書

LEDライト連動インターバル撮影システム

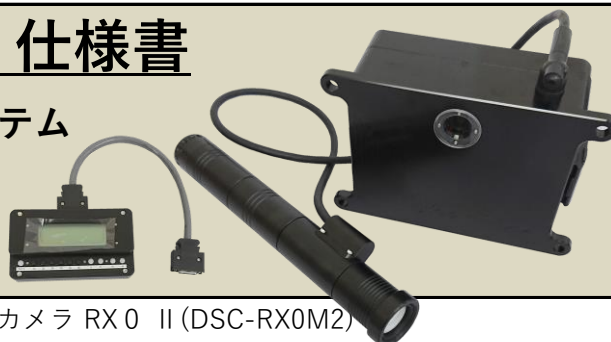

| | | |
|---|--|--|
| 対応機種 | SONYデジタルスチルカメラ RX0 II (DSC-RX0M2) | |
| 特徴 | <p>本製品はLEDライトとRX0M2カメラを連動させ、一定間隔で写真・動画を撮影するためのシステムとなります。</p> <p>付属のコントローラーで本体のプログラムを自由に変更可能。10分おきに写真を撮影・30分おきに5分動画を撮影など、LEDライトと連動させた撮影を必要に応じて設定可能です。</p> <p>撮影時以外はカメラ・ライトの電源がOFFとなりバッテリーの無駄な消費を押さええます。</p> <p>※ 本製品にはカメラ本体・リチウムイオン電池は含まれません。</p> | |
| サイズ | <p>本体 : 約W210mm x D70mm x H154mm(突起物除く)</p> <p>ライト : 約Φ 45mm x L280~350~420mm(突起物除く) ※1</p> <p>コントローラー : 約W140mm x D78mm x H31mm(突起物除く)</p> | |
| 使用時間 | <p>[連続動画撮影] カメラ : 6h - ライト : 3h~4.5h~6h ※1</p> <p>[写真] 1枚/2分毎 : 約3000枚・約100時間</p> <p>※使用時間はバッテリーの品質や使用環境により変化します。</p> | |
| 重量 | <p>本体 : 陸上 2.4Kg (カメラ・バッテリー込)</p> <p>ライト : 陸上 0.8~1~1.2Kg (バッテリー込) ※1</p> | |
| 材質 | 容器: アルミ レンズ: アクリル その他: 樹脂 | |
| 付属品 | 予備Oリング・グリス・Oリングリムーバー | |
| 耐水圧 | 5MPa (500m) | |
| ボタン操作 | 本体操作ボタン無し・コントローラーでの事前設定 | |
| バッテリー | LEDライト | 26650Li-ion電池 2~4本 ※電池は別売 |
| | 本体 | Seatool製専用バッテリーケース VO-B18X4CS 18650Li-ion電池 4本 ※電池は別売 |
| 取付け穴 | | |
| 備考 | <p>※1 LEDライトはバッテリーの本数により数値が異なります。</p> <p>価格や細かな仕様などは下記までお問い合わせ下さい。</p> | |
| <p>製造・販売 有限会社 エヌティエフ</p> <p>本社 〒252-0151 神奈川県相模原市緑区三井390-1 TEL 042-780-5721 FAX 042-780-5720</p> | | |
| | | |
| <p>URL : https://www.seatool.net Email : info@seatool.net</p> | | |